


תאורת חרום-דגם יופיטר 36

IP65

מקור אור 36 לד לבן, 300 lm

ספק כח

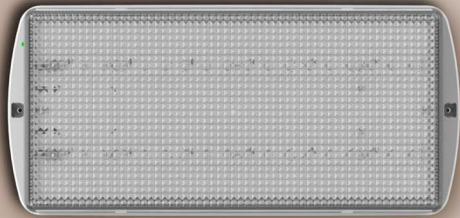

אלקטרוני ממותג כולל פיקוד ובקרה דו־אחד תכליתי לחצן סטט ולד טעינה. בדיקה אוטומטית של- זרם בסוללות, רמת מתח של סוללה, טעינה מבוקרת, לוח זמנים לעבודה בחרום.

הגנה

מפני טעינה ופריקת יתר של הסוללה

אטימות

דרגת אטימות: IP65

התקנה

להתקנה - לקיר / לתקרה.

מבנה

זמני תאורה בחרום: 120 דקות


גוף - פוליקרבונט
עדשה - פוליקרבונט

לקוחות

מיוחד למשרדים בתי מלון בניני ציבור אולמות בניני מגורים, חניונים, חדר מדרגות

תקן

בהתאם דרישות מכון התקנים תקן 20 חלק 2.22 מתאים לתקן ישראל 61347.2.7 - ולתקן EN60598 סוללות ניקל קדיום לטמפ" גבוהה לפי תקן IEC285/61951 תקן בדיקה עצמית כולל פיקוד ובקרה IEC62034 הפרעות רדיו EN55015 LED modules for general lighting IEC 62031

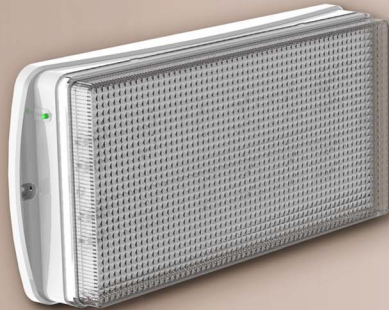

IP	סוג נורה	דגם
IP65	36 לד	תאורת חרום-דגם יופיטר, דו תכליתי

